E LEUCHTEN

LED

Sicherheitssysteme

Notleuchten
Alarmanlagen
Sensoren und Thermostate

Leuchten

Leuchten mit Kunststoffabdeckung
Leuchten mit Glasabdeckung
Kugelpendelleuchten
Spiegelleuchten

Fassungen und Zubehör

NV-Trafos und LED Treiber
Lampenfassungen
Leuchtenzubehör

Notbeleuchtung
Sicherheitstechnik

Funktionale Standardnotleuchte für Wandmontage, Grundkörper und Abdeckung aus PC

SIRAH

IP22
SK II

Bestellnummer	Leistung	Batterie	L	B	H	Lumen	Lichtfarbe
1412 LED	2,4 W	Ni-Cd 2,4V - 1,5Ah	260	125	55	100lm	6000K
Überbrückungszeit: 1h							

Funktionale Standardnotleuchte für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung für Wandmontage, Grundkörper und Abdeckung aus PC

VEGA

IP22
SK II

Bestellnummer	Leistung	Batterie	L	B	H	Lumen	Lichtfarbe
1431 LED	2,4 W	Ni-Cd 6V - 1,5Ah	260	140	80	187lm	6000K
Dauer-/Bereitschaftsschaltung, Überbrückungszeit: 3h							
1411 T5	6 W	Ni-Cd 2,4V - 1,5Ah	260	140	80	102lm	6400K
Bereitschaftsschaltung, Überbrückungszeit: 1h							
1431 T5	6 W	Ni-Cd 2,4V - 1,5Ah	260	140	80	70lm	6400K
Bereitschaftsschaltung, Überbrückungszeit: 3h							

Klassischer Notleuchten-Würfel, Grundkörper und Abdeckung Kunststoff

RECT LIGHT

Bestellnummer	Leistung	Batterie	L	B	H	Lumen	Lichtfarbe
GR-736/21LED	7 W	Ni-Cd 3,6V - 1,5Ah	260	140	80	150lm	5700K
Selbsttestende Dauer-/Bereitschaftsschaltung, Überbrückungszeit: 3h						150lm	5700K
GR-736/21LED/CBS	4,6 W	---	260	140	80	150lm	5700K
Für Zentralbatterieanlagen						150lm	5700K

STANDARD-NOTLEUCHTEN

SLIM

Elegante LED Notleuchte, Grundkörper und Diffusor Kunststoff mit silber- oder goldfarbig bedampften Seitenteilen

IP40
SK II

Farbcode bei Bestellung angeben:
-88 silberfarben matt
-99 goldfarben matt

Bestellnummer	Leistung	Batterie	L	B	H	Lumen	Lichtfarbe
GR-2000	4 W	Ni-Cd 3,6V - 1,5Ah	270	100	25	105lm	5700K
Selbsttestende Dauer-/Bereitschaftsschaltung, Überbrückungszeit: 2-7h						105lm	5700K
GR-736/21L/CBS	1,6 W	---	270	100	25	105lm	5700K
Für Zentralbatterianlagen 85-265V AC/35-385V DC							

Zentralbatterianlage

CBS

Zentralbatteriesystem für
230V 200VA 3h oder 600VA 1h

Bestellnummer	Batterie	
GR-9500/600/8	2x12V 55Ah	geeignet für 8 Lichtkreise

Alarmanlagen-Kit

bestehend aus Bedienkonsole inkl. Sirene, 1 Zusatzsirene mit Blinklicht, 1 IR-Bewegungsmelder, 2 Tür-/Fensterkontakte und Batterie

Bestellnummer
BS-458/KIT
Erweiterung mit zusätzlichen Sensoren möglich

Brandmelder

mit integrierter Sirene 90db / 1m; 9V Batterie

Bestellnummer
GS-506/KIT

Batteriebetriebenes Raumthermostat

einfach mit wenigen Tasten zu bedienendes Raumthermostat für Heiz- und Kühlfunktion, Boilersteuerung

Bestellnummer
BS-812

LED-Leuchten mit Kunststoffabdeckung

VISION

Formschöne, sehr flache, linsenförmige, runde Wand-/Deckenleuchte mit opal-matter PMMA- oder PC-Abdeckung und einem Sockel aus Stahlblech, weiß, mit Federnverschluss.

Alternative Ausführungen:

Abdeckung PC .... -PC
Sockel mit Noppen ... -B

LED-Modul Osram 230V
IP44
SK I
CRI > 80

OSRAM
Technology Included



Ersatzabdeckung

09-95	Ersatzabdeckung 270
09-38097	Ersatzabdeckung 390
09-49099	Ersatzabdeckung 500
09-64091	Ersatzabdeckung 650

Leuchten mit Osram PrevaLED Cube AC

Type	IK-Wert	Leistung	EEI	D	H	S	T	Lumen	Lichtfarbe
17L95/O-NW	IK04 (PC: IK07)	13W	A++	270	110	260	10	600lm	4000K
17L95/O-WW	IK04 (PC: IK07)	13,5W	A++	270	110	260	10	600lm	3000K
38L97/O-2000-NW	IK06 (PC: IK08)	24W	A++	390	110	380	10	1600lm	4000K
38L97/O-2000-WW	IK06 (PC: IK08)	26W	A++	390	110	380	10	1600lm	3000K
38L97/O-3000-NW	IK06 (PC: IK08)	36W	A+	390	110	380	10	2350lm	4000K
38L97/O-3000-WW	IK06 (PC: IK08)	39W	A+	390	110	380	10	2350lm	3000K
49L99/O-3000-NW	IK06 (PC: IK09)	36W	A+	500	120	490	10	2400lm	4000K
49L99/O-3000-WW	IK06 (PC: IK09)	39W	A+	500	120	490	10	2400lm	3000K
64L91/O-3000-NW		36W	A+	650	140	630	10	2200lm	4000K
64L91/O-3000-WW		39W	A+	650	140	630	10	2200lm	3000K

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

WAND-/DECKENLEUCHTEN mit LED

VISION
mit Notlichtfunktion

Formschöne, sehr flache, linsenförmige, runde Wand-/Deckenleuchte mit opal-matter PMMA- oder PC-Abdeckung und einem Sockel aus Stahlblech, weiß, mit Federnverschluss.

Alternative Ausführungen:

Abdeckung PC .... -PC

IP44
SK I
CRI > 80



Ersatzabdeckung

09-95	Ersatzabdeckung 270
09-38097	Ersatzabdeckung 390
09-49099	Ersatzabdeckung 500
09-64091	Ersatzabdeckung 650

OSRAM
Technology Included

Leuchten geeignet für zentrale Batterieversorgung

Type	IK-Wert	Leistung	EEI	D	H	Lumen	Lichtfarbe
17L95/OF-1500-NW-C	IK04 (PC: IK07)	12,5W	A+	270	110	1200lm	4000K
17L95/OF-1500-WW-C	IK04 (PC: IK07)	13,6W	A+	270	110	1150lm	3000K
38L97/OF-2500-NW-C	IK06 (PC: IK08)	20,4W	A+	390	110	1700lm	4000K
38L97/OF-2300-WW-C	IK06 (PC: IK08)	20,4W	A+	390	110	1700lm	3000K
49L99/3OF-4500-NW-C	IK06 (PC: IK09)	3x12,5W	A+	500	120	2800lm	4000K
49L99/3OF-4500-WW-C	IK06 (PC: IK09)	3x13,6W	A+	500	120	2700lm	3000K
64L91/3OF-7500-NW-C	IK09	3x20,4W	A+	650	140	4400lm	4000K
64L91/3OF-6900-WW-C	IK09	3x20,4W	A+	650	140	4100lm	3000K

Sockel mit Noppen ... -B

powered by TRIDONIC

Leuchten mit integrierter dezentraler Batterieversorgung

Type	IK-Wert	Leistung	EEI	D	H	Lumen	Lichtfarbe
38L97/TEMD-1500-1-NW	IK06	16W	A+	390	110	1100lm	4000K
NiMh 3x2Ah, 2W, 1h Überbrückung, DALI Notlicht-Interface mit Autotest*)						90lm	
38L97/TEMD-1500-3-NW	IK06	16W	A+	390	110	1100lm	4000K
NiMh 5x2Ah, 2W, 3h Überbrückung, DALI Notlicht-Interface mit Autotest*)						90lm	
38L97/TEMS-1500-1-NW	IK06	16W	A+	390	110	1100lm	4000K
NiMh 3x2Ah, 2W, 1h Überbrückung, Selbsttestfunktion						90lm	
38L97/TEMS-1500-3-NW	IK06	16W	A+	390	110	1100lm	4000K
NiMh 5x2Ah, 2W, 3h Überbrückung, Selbsttestfunktion						90lm	

auch in 3000K lieferbar

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

VISION

Formschöne, sehr flache, linsenförmige, runde Wand-/Deckenleuchte mit opal-matter PMMA- oder PC-Abdeckung und einem Sockel aus Stahlblech, weiß, mit Federnverschluss.

Alternative Ausführungen:

Abdeckung PC .... -PC
Sockel mit Noppen ... -B



LED-Modul Osram 230V
IP44
SK I
CRI > 80

OSRAM
Technology Included



Ersatzabdeckung

09-95	Ersatzabdeckung 270
09-38097	Ersatzabdeckung 390
09-49099	Ersatzabdeckung 500
09-64091	Ersatzabdeckung 650

Leuchten mit Osram PrevaLED flat

Type	IK-Wert	Leistung	EEI	D	H	S	T	Lumen	Lichtfarbe
17L95/OF-1500-NW	IK04 (PC: IK07)	12,5W	A+	270	110	260	10	1200lm	4000K
17L95/OF-1500-WW	IK04 (PC: IK07)	13,6W	A+	270	110	260	10	1150lm	3000K
38L97/OF-2500-NW	IK06 (PC: IK08)	20,4W	A+	390	110	380	10	1700lm	4000K
38L97/OF-2300-WW	IK06 (PC: IK08)	20,4W	A+	390	110	380	10	1700lm	3000K
49L99/OF-2500-NW	IK06 (PC: IK09)	20,4W	A+	500	120	490	10	1580lm	4000K
49L99/OF-2300-WW	IK06 (PC: IK09)	20,4W	A+	500	120	490	10	1560lm	3000K
49L99/3OF-4500-NW	IK06 (PC: IK09)	3x12,5W	A+	500	120	490	10	2800lm	4000K
49L99/3OF-4500-WW	IK06 (PC: IK09)	3x13,6W	A+	500	120	490	10	2700lm	3000K
64L91/OF-2500-NW	IK09	20,4W	A+	650	140	640	10	1500lm	4000K
64L91/OF-2300-WW	IK09	20,4W	A+	650	140	640	10	1400lm	3000K
64L91/3OF-7500-NW	IK09	3x20,4W	A+	650	140	640	10	4400lm	4000K
64L91/3OF-6900-WW	IK09	3x20,4W	A+	650	140	640	10	4100lm	3000K

Diese Modelle sind auch lieferbar in den Ausführungen:
-HF ... HF-Sensor, Tageslichtsensor, Korridorfunktion
-DAL ... DALI, Touch-DIM, Korridorfunktion

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

WAND-/DECKENLEUCHTEN mit LED

SMILE

Formschöne, sehr flache, runde Wand-/Deckenleuchte mit opal-matter PMMA-Abdeckung und einem Sockel aus Stahlblech, weiß, mit Federnverschluss.



Sockel mit Noppen ... -B

LED-Modul Osram 230V
IP44
SK I
CRI > 80

OSRAM
Technology Included



Type	Leistung	EEI	D	H	S	D	Lumen	Lichtfarbe
38L92/OF-2300-WW	20,4W	A+	390	45	380	10	1700lm	3000K
38L92/OF-2500-NW	20,4W	A+	390	45	380	10	1700lm	4000K
09-38092	Ersatzabdeckung 390							

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

SMILE QUADRAT

Formschöne, sehr flache, eckige Wand-/Deckenleuchte mit opal-matter PMMA-Abdeckung und einem Sockel aus Stahlblech, weiß, mit Federnverschluss.

LED-Modul Osram 230V
IP40
SK I
CRI > 80

Type	Leistung	EEI	B	H	Lumen	Lichtfarbe
34L85/2600*)	16W	A	390	55	950lm	4000K
34L85/O-4400-WW	31W	A++	390	55	3300lm	3000K
34L85/O-4400-NW	31W	A++	390	55	3300lm	4000K
09-34085	Ersatzabdeckung 390					

OSRAM Technology Included

***) LED Modul von ES mit Osram LEDs**

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

OPALLEUCHTEN mit PLEXIGLASABDECKUNG

GALAXY

Flache runde oder eckige Wand-/Deckenleuchte mit opal-matter PC-Abdeckung und einem Sockel aus PMMA, mit Schnappverschluss.

LED-Modul Osram 230V
IP65
SK I
CRI > 80

OSRAM
Technology Included

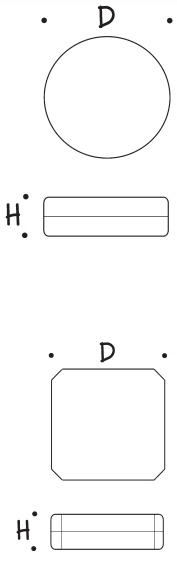

Bestellnummer	Leistung	EEI	D	H	Lumen	Lichtfarbe
83L62/OF-1500-NW	12,5W	A+	300x300	83	1200	4000K
83L62/OF-1500-WW	13,6W	A+	300x300	83	1200	3000K
83L61/OF-1500-NW	12,5W	A+	360	83	1200	4000K
83L61/OF-1500-WW	13,6W	A+	360	83	1200	3000K

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

PLATAX

Kompakte und sehr funktionale, wasserdichte Leuchte für alle Orte wo erhöhter Schutz für Wasser, Staub und Zerstörung benötigt wird. Leuchtenkörper aus verstärktem PA weiß, Abdeckung aus PC opal

IP55
SK II
CRI >80

LED: Seoul Semiconductor

Leuchte Platax Standard

Type	IK	Leistung	EEI	D	H	Lumen	Lichtfarbe
82L29-11-06-WW	09	11W	A	290	95	660	3000K
82L29-11-06	09	11W	A	290	95	660	4000K
82L29-16-06-WW	09	16W	A	290	95	870	3000K
82L29-16-06	09	16W	A	290	95	870	4000K
82L29-22-06-WW	09	22W	A	376	100	1340	3000K
82L29-22-06	09	22W	A	376	100	1340	4000K

Leuchte Platax mit HF Bewegungsmelder

Type	IK	Leistung	EEI	D	H	Lumen	Lichtfarbe
82L29-11HF-06-WW	09	11W	A	290	95	660	3000K
82L29-11HF-06	09	11W	A	290	95	660	4000K
82L29-16HF-06-WW	09	16W	A	290	95	870	3000K
82L29-16HF-06	09	16W	A	290	95	870	4000K
82L29-22HF-06-WW	09	22W	A	376	100	1340	3000K
82L29-22HF-06	09	22W	A	376	100	1340	4000K

Leuchte Platax mit dezentraler Notlichtversorgung

Type	IK	Leistung	EEI	D	H	Lumen	Lichtfarbe
82L29-16EM-06	09	16W	A	290	95	870	4000K

NiMh 3x3,6V, 4Ah, 8W, 3h Überbrückung bei 15% Lichtstrom

Farbe Grundkörper: 06 .... weiß, auch lieferbar in: -04 .... schwarz, -14 .... grau

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

LED-Leuchten mit Glasabdeckung

DISC

Formschöne, sehr flache Wand-/Deckenleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas, rund, und einem Sockel aus Duroplast oder Aluminium (AL), weiß, mit praktischem Riegelverschluss.

IP44
SK I oder II
CRI > 80
LED-Modul Osram

OSRAM
Technology Included



Leuchtensockel Aluminium mit Osram PrevaLED Cube AC, SK I

Type	Sockel	Leistung	EEI	D	H	S	T	Lumen	Lichtfarbe
19L27ALO-06-NW	weiß	13W	A++	230	105	185	25	700lm	4000K
19L27ALO-06-WW	weiß	13,5W	A++	230	105	185	25	700lm	3000K
19L27ALO-06-2000-NW	weiß	24W	A++	230	105	185	25	1300lm	4000K
19L27ALO-06-2000-WW	weiß	24W	A++	230	105	185	25	1300lm	3000K
19L30ALO-06-NW	weiß	13,5W	A++	300	105	185	25	700lm	4000K
19L30ALO-06-WW	weiß	13,5W	A++	300	105	185	25	700lm	3000K
19L30ALO-06-2000-NW	weiß	24W	A++	300	105	185	25	1300lm	4000K
19L30ALO-06-2000-WW	weiß	26W	A++	300	105	185	25	1300lm	3000K

Sockel schwarz: ... Bestellzusatz: -04

Leuchtensockel Kunststoff weiß mit Osram PrevaLED Flat, SK II

Type	Sockel	Leistung	EEI	D	H	S	T	Lumen	Lichtfarbe
23L75/OF-1500-NW	weiß	12,5W	A+	350	105	235	25	1000lm	4000K
23L75/OF-1500-WW	weiß	13,6W	A+	350	105	235	25	1000lm	3000K
30L77/OF-2500-NW	weiß	20,4W	A+0	400	115	300	25	1600lm	4000K
30L77/OF-2300-WW	weiß	20,4W	A+	400	115	300	25	1500lm	3000K
32L79/OF-2500-NW	weiß	20,4W	A+	470	115	300	25	1600lm	4000K
32L79/OF-2300-WW	weiß	20,4W	A+	470	115	300	25	1500lm	3000K

Ersatzgläser

09-19027	Ersatzglas 230
09-19030	Ersatzglas 300
09-23075	Ersatzglas 350
09-30077	Ersatzglas 400
09-32079	Ersatzglas 470

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

WAND- UND DECKENLEUCHTEN mit LED

DISC

Formschöne, sehr flache Wand-/ Deckenleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas, rund, und einem Sockel aus Duroplast, weiß, mit praktischem Riegelverschluss.

IP44
SK I oder II

auch in 3000K erhältlich: ... -WW



Ersatzgläser

09-19027	Ersatzglas 230
09-20073	Ersatzglas 310
09-23075	Ersatzglas 350
09-30077	Ersatzglas 400
09-32079	Ersatzglas 470

Leuchtensockel Kunststoff weiß IP44, SK I



LED: ES mit Osram-LEDs

Bestellnummer	Leistung	EEI	D	H	S	T	Lumen	Lichtfarbe
19L27-13-NW	13W	A	230	105	185	25	850lm	4000K
20L73-13-NW	13W	A	310	95	200	25	850lm	4000K
23L75-13-NW	13W	A	350	105	235	25	850lm	4000K
30L77-26-NW	26W	A	400	115	300	25	1700lm	4000K
32L79-26-NW	26W	A	470	125	300	25	1700lm	4000K

Leuchtensockel Kunststoff weiß IP44, SK II

LED: Relco mit Seoul Semiconductor

Bestellnummer	Leistung	EEI	D	H	S	T	Lumen	Lichtfarbe
30L77-11-NW	11W	A	400	115	300	25	660lm	4000K
30L77-11HF-NW	11W	A	400	115	300	25	660lm	4000K
30L77-16-NW	16W	A	400	115	300	25	870lm	4000K
30L77-16HF-NW	16W	A	400	115	300	25	870lm	4000K
32L79-11-NW	11W	A	470	125	300	25	660lm	4000K
32L79-11HF-NW	11W	A	470	125	300	25	660lm	4000K
32L79-16-NW	16W	A	470	125	300	25	870lm	4000K
32L79-16HF-NW	16W	A	470	125	300	25	870lm	4000K

-HF ... HF-Bewegungssensor

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

NU190

Klassische Wand-/Deckenleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas, rund, und einem Sockel aus Duroplast weiß, oder Aluminiumguss (AL), schwarz (04) oder weiß (06), mit praktischem Riegelverschluss.

IP44
SK I oder II
CRI > 80
LED-Modul Osram

OSRAM
Technology Included



Ersatzgläser

09-41	Ersatzglas für 19L41
09-51	Ersatzglas für 19L51
09-61	Ersatzglas für 19L61
09-61A	Ersatzglas für 23L61
09-71A	Ersatzglas für 30L71

Leuchtensockel Aluminium mit PrevaLED Cube AC, SK I

Type	Sockel	Leistung	EEI	D	H	Lumen	Lichtfarbe
19L41ALO-04-NW	schwarz	13W	A++	200	105	700lm	4000K
19L41ALO-04-WW	schwarz	13,5W	A++	200	105	700lm	3000K
19L41ALO-04-2000-NW	schwarz	24W	A++	200	105	1300lm	4000K
19L41ALO-04-2000-WW	schwarz	26W	A++	200	105	1300lm	3000K
19L51ALO-04-NW	schwarz	13,5W	A++	250	120	700lm	4000K
19L51ALO-04-WW	schwarz	13,5W	A++	250	120	700lm	3000K
19L51ALO-04-2000-NW	schwarz	24W	A++	250	120	1300lm	4000K
19L51ALO-04-2000-WW	schwarz	26W	A++	250	120	1300lm	3000K
19L61ALO-04-NW	schwarz	13,5W	A++	300	120	700lm	4000K
19L61ALO-04-WW	schwarz	13,5W	A++	300	120	700lm	3000K
19L61ALO-04-2000-NW	schwarz	24W	A++	300	120	1300lm	4000K
19L61ALO-04-2000-WW	schwarz	26W	A++	300	120	1300lm	3000K

Sockel weiß: ... Bestellzusatz: -06

Leuchtensockel Kunststoff mit PrevaLED Flat, SK II

Type	Sockel	Leistung	EEI	D	H	Lumen	Lichtfarbe
23L61/OF-1500-NW	weiß	12,5W	A+	300	120	1000lm	4000K
23L61/OF-1500-WW	weiß	13,6W	A+	300	120	1000lm	3000K
30L71/OF-2500-NW	weiß	20,4W	A+	350	125	1600lm	4000K
30L71/OF-2300-WW	weiß	20,4W	A+	350	125	1500lm	3000K

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

WAND- UND DECKENLEUCHTEN mit LED

NU190

Klassische Wand-/Deckenleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas, rund, und einem Sockel aus Duroplast schwarz (sw...04) oder weiß (ws...06), mit praktischem Riegelverschluss.

IP40/IP44
SK I oder II

Bestellzusatz:
-06 ... Sockel weiß
-IP44 ... Ausführung IP44

auch in 3000K erhältlich: ... -WW



Ersatzgläser

09-41	Ersatzglas für 19L41
09-51	Ersatzglas für 19L51
09-61	Ersatzglas für 19L61
09-61A	Ersatzglas für 23L61
09-71A	Ersatzglas für 30L71



Leuchtensockel Kunststoff, SK I

LED: ES mit Osram-LEDs

Bestellnummer	Sockel	Leistung	EEI	D	H	Lumen	Lichtfarbe
19L41-13-NW	sw, IP40	13W	A	200	105	850lm	4000K
19L51-13-NW	sw, IP40	13W	A	250	120	850lm	4000K
19L61-13-NW	sw, IP40	13W	A	300	120	850lm	4000K
23L61-06-13-NW	ws, IP44	13W	A	300	120	850lm	4000K
30L71-26-NW	ws, IP44	26W	A	350	125	1700lm	4000K

Leuchtensockel Kunststoff weiß IP44, SK II

LED: Relco mit Seoul Semiconductor

Bestellnummer	Sockel	Leistung	EEI	D	H	Lumen	Lichtfarbe
23L61-11	sw, IP44	11W	A	300	120	660lm	4000K
23L61-11HF	sw, IP44	11W	A	300	120	660lm	4000K
23L61-16	sw, IP44	16W	A	300	120	870lm	4000K
23L61-16HF	sw, IP44	16W	A	300	120	870lm	4000K
30L71-11	ws, IP44	11W	A	350	125	660lm	4000K
30L71-11HF	ws, IP44	11W	A	350	125	660lm	4000K
30L71-16	ws, IP44	16W	A	350	125	870lm	4000K
30L71-16HF	ws, IP44	16W	A	350	125	870lm	4000K

-HF ... HF-Bewegungssensor

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

NU190

Klassische Wand-/Deckenleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas, eckig, und einem Sockel aus Duroplast, oder Aluminiumguss (AL), schwarz (04) oder weiß (06), mit praktischem Riegelverschluss

IP44
SK I oder II
CRI > 80
LED-Modul Osram 230V

Bestellzusatz:
-06 ... Sockel weiß
-IP44 ... Ausführung IP44

OSRAM
Technology Included



Ersatzgläser

09-42	Ersatzglas für 19L42
09-52	Ersatzglas für 19L52
09-62	Ersatzglas für 19L62
09-62A	Ersatzglas für 23L62
09-72	Ersatzglas für 30L72

Leuchtensockel Aluminium mit PrevaLED Cube AC, SK I

Type	Sockel	Leistung	EEI	B	H	Lumen	Lichtfarbe
19L42ALO-04-NW	schwarz	13W	A++	195	105	700lm	4000K
19L42ALO-04-WW	schwarz	13,5W	A++	195	105	700lm	3000K
19L42ALO-04-2000-NW	schwarz	24W	A++	195	105	1300lm	4000K
19L42ALO-04-2000-WW	schwarz	26W	A++	195	105	1300lm	3000K
19L52ALO-04-NW	schwarz	13,5W	A++	240	120	700lm	4000K
19L52ALO-04-WW	schwarz	13,5W	A++	240	120	700lm	3000K
19L52ALO-04-2000-NW	schwarz	24W	A++	240	120	1300lm	4000K
19L52ALO-04-2000-WW	schwarz	26W	A++	240	120	1300lm	3000K
19L62ALO-04-NW	schwarz	13,5W	A++	280	120	700lm	4000K
19L62ALO-04-WW	schwarz	13,5W	A++	280	120	700lm	3000K
19L62ALO-04-2000-NW	schwarz	24W	A++	280	120	1300lm	4000K
19L62ALO-04-2000-WW	schwarz	26W	A++	280	120	1300lm	3000K

Sockel weiß: ... Bestellzusatz: -06

Leuchtensockel Kunststoff mit PrevaLED Flat, SK II

Type	Sockel	Leistung	EEI	B	H	Lumen	Lichtfarbe
23L62/OF-1500-NW	weiß	12,5W	A+	280	120	1000lm	4000K
23L62/OF-1500-WW	weiß	13,6W	A+	280	120	1000lm	3000K
30L72/OF-2500-NW	weiß	20,4W	A+	340	125	1600lm	4000K
30L72/OF-2300-WW	weiß	20,4W	A+	340	125	1500lm	3000K

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

WAND- UND DECKENLEUCHTEN mit LED

NU190

Klassische Wand-/Deckenleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas, eckig, und einem Sockel aus Duroplast, weiß oder Aluminiumguss (AL), schwarz (sw...04) oder weiß (ws...06), mit praktischem Riegelverschluss

IP40/IP44
SK I oder II

Bestellzusatz:
-06 ... Sockel weiß
-IP44 ... Ausführung IP44



Ersatzgläser

09-42	Ersatzglas für 19L42
09-52	Ersatzglas für 19L52
09-62	Ersatzglas für 19L62
09-62A	Ersatzglas für 23L62
09-72	Ersatzglas für 30L72

Leuchtensockel Kunststoff, SK I



LED: ES mit Osram-LEDs

Bestellnummer	Sockel	Leistung	EEI	D	H	Lumen	Lichtfarbe
19L42-13-NW	sw, IP40	13W	A	195	105	850lm	4000K
19L52-13-NW	sw, IP40	13W	A	240	120	850lm	4000K
19L62-13-NW	sw, IP40	13W	A	280	120	850lm	4000K
23L62-06-13-NW	ws, IP44	13W	A	280	120	850lm	4000K
30L72-26-NW	ws, IP44	26W	A	340	125	1700lm	4000K
auch in 3000K erhältlich: ... -WW							

Leuchtensockel Kunststoff weiß IP44, SK II

LED: Relco mit Seoul Semiconductor

Bestellnummer	Sockel	Leistung	EEI	D	H	Lumen	Lichtfarbe
23L62-11	sw, IP44	11W	A	280	120	660lm	4000K
23L62-11HF	sw, IP44	11W	A	280	120	660lm	4000K
23L62-16	sw, IP44	16W	A	280	120	870lm	4000K
23L62-16HF	sw, IP44	16W	A	280	120	870lm	4000K
30L72-11	ws, IP44	11W	A	340	125	660lm	4000K
30L72-11HF	ws, IP44	11W	A	340	125	660lm	4000K
30L72-16	ws, IP44	16W	A	340	125	870lm	4000K
30L72-16HF	ws, IP44	16W	A	340	125	870lm	4000K

-HF ... HF-Bewegungssensor

Lumenangaben beziehen sich auf das Leuchtmittel, nicht auf die komplette Leuchte
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

NU170

Klassische Wand-/Deckenleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, glänzendem triplex Opalglas, rund und einem Sockel aus Duroplast schwarz, mit praktischem Schnappfedernverschluss

IP40
SK II

LED: ES mit Osram-LEDs



Bestellnummer	Leistung	EEI	D	H	Lumen	Lichtfarbe
17L31-NW	13W	A	240	105	850lm	4000K
auch in 3000K erhältlich: ... -WW						
09-31	Ersatzglas 240					

NU190

Klassische Wand-/Deckenleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas

IP44
SK I / II

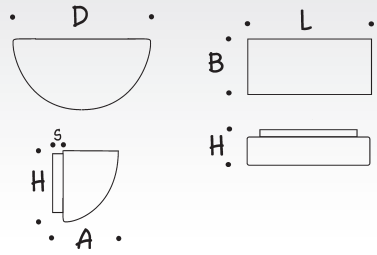

85L52-H-AL

15L70-SM

15L21O

Sockel aus Duroplast schwarz (sw) oder weiß (ws), mit praktischem Federnverschluss

Bestellnummer	Sockel	EEI	Leistung	L	B	H	S	Lumen	Lichtfarbe
15L21O	sw, SK II, IP44	A++	3W	220	120	100	25	350lm	3000K

Sockel aus Stahlblech weiß, mit 3 Schrauben

Bestellnummer	Sockel	EEI	Leistung	L	B	H	S	Lumen	Lichtfarbe
15L70/O-SM	ws, SK I, IP30	A++	3W	390	190	210	25	350lm	3000K

Hausnummernleuchte mit Sockel aus Aluminium schwarz (sw) oder weiß (ws), mit praktischem Riegelverschluss

Bestellnummer	Sockel	EEI	Leistung	L	B	H	S	Lumen	Lichtfarbe
85L52-H-ALO-NW	sw, SK II, IP44	A	13W	240	240	120	25	700lm	4000K
auch in 3000K erhältlich: ... -WW									

Ersatzgläser

09-21	Ersatzglas für 220x120x100
09-52	Ersatzglas für 240x240
09-15070SM	Ersatzglas für 390x190x210
Bestellzusatz:	-06 ... Sockel weiß

Bei Bestellung gewünschte Ziffer hinter Artikelnummer angeben!

Bestellnummer	Abmessungen (Nummern selbstklebend, schwarz)
8900	H 100
8901	H 120
8902	H 200

Lumenangaben beziehen sich auf das Leuchtmittel, nicht auf die komplette Leuchte
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

LED-
Pendelleuchten

GLOBUS

Klassische Kugelpendelleuchte mit Glaskugel aus mundgeblasenem, mattem oder glänzendem triplex Opalglas und einer Aufhängung aus Reinmessing, chrom, chrom matt, messing poliert lackiert, oder weiß lackiert, Komplettrohr (1m)

Farbcode bei Bestellung als Bestellzusatz angeben:
-09 messing
-08 chrom
-06 weiß
-88 chrom matt

Glas opal glänzend
Glas opal seidenmatt: Bestellzusatz: -SM

Sonderlängen auf Anfrage

SK I



Ersatzgläser

09-60125	Ersatzglas 250
09-60130	Ersatzglas 300
09-60135	Ersatzglas 350
09-60140	Ersatzglas 400
09-60145	Ersatzglas 450

Rohraufhängung und Baldachin reinmessing



LED: ES mit Osram LEDs

Bestellnummer	Leistung	EEI	Pendenlänge	D	Lumen	Lichtfarbe
60L25R-13-NW	13W	A	1000	250	800lm	4000K
60L30R-13-NW	13W	A	1000	300	800lm	4000K
60L35R-13-NW	13W	A	1000	350	800lm	4000K
60L40R-13-NW	13W	A	1000	400	800lm	4000K
60L45R-13-NW	13W	A	1000	450	800lm	4000K
auch in 3000K erhältlich: ... -WW						

Lumenangaben beziehen sich auf das Leuchtmittel, nicht auf die komplette Leuchte
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

LED PENDELLEUCHTEN

GLOBUS

Klassische Kugelpendelleuchte mit Glaskugel aus mundgeblasenem, mattem oder glänzendem triplex Opalglas und einer Aufhängung aus Reinmessing, chrom, chrom matt, messing poliert, lackiert, oder weiß lackiert, mit im Zuleitungskabel integriertem Stahlseil (1,2m).

Farbcode bei Bestellung als Bestellzusatz angeben:
-09 messing
-08 chrom
-06 weiß
-88 chrom matt

Glas opal glänzend
Glas opal seidenmatt: Bestellzusatz: -SM

Sonderlängen auf Anfrage

SK I



Ersatzgläser

09-60125	Ersatzglas 250
09-60130	Ersatzglas 300
09-60135	Ersatzglas 350
09-60140	Ersatzglas 400
09-60145	Ersatzglas 450

Zuleitung mit integriertem Stahlseil, Baldachin Kunststoff

LED: ES mit Osram LEDs



Bestellnummer	Leistung	EEI	Pendenlänge	D	Lumen	Lichtfarbe
60L25-13-NW	13W	A	1200	250	800lm	4000K
60L30-13-NW	13W	A	1200	300	800lm	4000K
60L35-13-NW	13W	A	1200	350	800lm	4000K
60L40-13-NW	13W	A	1200	400	800lm	4000K
60L45-13-NW	13W	A	1200	450	800lm	4000K
auch in 3000K erhältlich: ... -WW						

Lumenangaben beziehen sich auf das Leuchtmittel, nicht auf die komplette Leuchte
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

Farbcode:

rot	8010
schwarz	8011
silber	8012
gold	8013
pink	8014
purple	8015
grün	8016
grau	8019

Seilpendel mit hochwertigen Aluminim-Kaschierungen einteilig mit Textil- oder Kunststoffmantelleitung inkl. CARUS LOOK AT ME Leuchtmittel, SK II

Bestellnummer	Leistung	L	Fassung	Leuchtmittel
Kunststoffmantelleitung 2polig, Kaschierung und Leuchtmittel im selben Farbton				
61411C	6W	300	E27	CARUS LED
Textilmantelleitung 2polig, Kaschierung und Leuchtmittel im selben Farbton				
61411TC	6W	300	E27	CARUS LED

Seilpendel mit hochwertigen Aluminim-Kaschierungen zweiteilig, mit Textil- oder Kunststoffmantelleitung inkl. CARUS LED Leuchtmittel, SK II

Farbcode:

sw/al	schwarz/alu
gd/ch	gold/chrom
sw/gd	schwarz/gold
sw/ch	schwarz/chrom

1. Farbe: Kappe
2. Farbe: Hülse

Sonderfarben auf Anfrage

Bestellnummer	Leistung	L	Fassung	Leuchtmittel
Kunststoffmantelleitung 2polig, Leuchtmittel im Farbton der Fassungskappe				
61412C	6W	300	E27	CARUS LED
Textilmantelleitung 2polig, Leuchtmittel im Farbton der Fassungskappe				
61412TC	6W	300	E27	CARUS LED

Sonderlängen auf Anfrage

Spiegelleuchten

Sockel Kunststoff und Metall verzugfrei Zierblende reinmessing, poliert lackiert für/mit 230V-LED-Linienleuchtmittel DRT-LED

(auch geeignet für traditionelle Glühlampen und Energiesparlampen mit S14s/S14d Sockeln)

SKII, EEI: A (A-D)

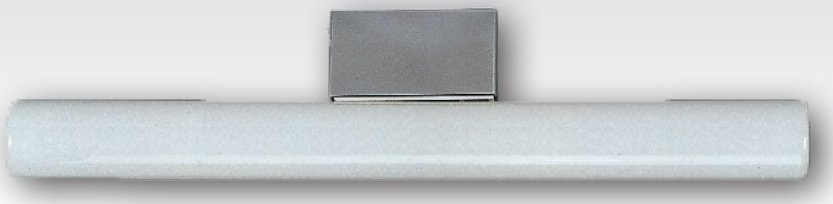

Bestellzusatz:
-08 ... chrom
-88 ... chrom matt
-09 ... messing

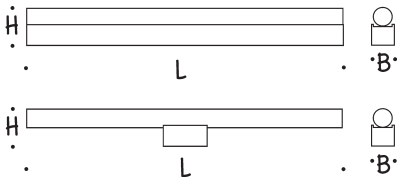

Bestellnummer	Leistung	L	B	H	Fassung	Leuchtmittel	
Linienleuchtensockel für zweisockelige Lampe ohne Leuchtmittel							
9811	6W	300	25	39	S14s	DRT-LED	
9812	9W	500	25	39	S14s	DRT-LED	
9813	16,5W	1000	25	39	S14s	DRT-LED	
Einzelsockel-Leuchtenset für einsockelige Lampe inkl. Osram LEDinestra Advanced-Leuchtmittel							
9711/O	6W	300	27	60	S14d	DRT-LED	dimmbar
9710/O	9W	500	27	60	S14d	DRT-LED	dimmbar
Doppelsockel-Leuchtenset für zweisockelige Lampe inkl. Osram LEDinestra Advanced-Leuchtmittel							
9911/O	6W	300	27	60	S14s	DRT-LED	dimmbar
9912/O	9W	500	27	60	S14s	DRT-LED	dimmbar
9913/O	16,5W	1000	27	60	S14s	DRT-LED	dimmbar
Linienleuchtenset mit Druckschalter inkl. Osram LEDinestra Advanced-Leuchtmittel							
9811/OD	6W	300	25	60	S14s	DRT-LED	dimmbar
9812/OD	9W	500	25	60	S14s	DRT-LED	dimmbar
9813/OD	16,5W	1000	25	60	S14s	DRT-LED	dimmbar

OPAL-SPIEGELLEUCHTEN mit LED

MALENA

Halbrunde, sehr elegante Spiegelleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas oder PMMA-Abdeckung und einem Aluminiumsockel, Seitenteile aus Kunststoff.

LED-Modul Osram
IP44
SK I
CRI > 80

Bestellzusätze:
-S ... für Wippschalter (IP40)
-06 ... weiss
-08 ... chrom
-88 ... chrom matt



OSRAM
Technology Included

**) In diesen Leuchten sind zwei LED Platinen mit je max. 14,1W eingebaut, die in drei verschiedenen Betriebsmodi betrieben werden können, welche durch Brücken am LED-Treiber auch nachträglich noch einstellbar sind:

500mA .... 2x8,5W ... 1500lm (Liefereinstellung)
600mA .... 2x10,5W ... 1800lm
700mA .... 2x12,5W ... 2200lm

Abdeckung Glas

Bestellnummer	Seitenteil	Leistung	EEI	L	B	H	Lumen	Lichtfarbe
4600L/O-2600-06- WW	weiß	18,2W	A++	600	95	75	1550lm	3000K
4600L/O-2600-08-WW	chrom	18,2W	A++	600	95	75	1550lm	3000K
4600L/O-06-WW	weiß	25W	A++	600	95	75	2000lm**)	3000K
4600L/O-08-WW	chrom	25W	A++	600	95	75	2000lm**)	3000K
09-4600	Ersatzglas 600							

Abdeckung PMMA

Bestellnummer	Seitenteil	Leistung	EEI	L	B	H	Lumen	Lichtfarbe
600L/O-2600-06- WW	weiß	18,2W	A++	600	95	75	1550lm	3000K
3600L/O-2600-08-WW	chrom	18,2W	A++	600	95	75	1550lm	3000K
3600L/O-06-WW	weiß	25W	A++	600	95	75	2000lm**)	3000K
3600L/O-08-WW	chrom	25W	A++	600	95	75	2000lm**)	3000K
09-3600	Ersatzglas 600							

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

STRETTO

Sehr schlanke und elegante, spitz zulaufende Spiegelleuchte mit opaler PMMA Abdeckung und einem eloxierten Aluminiumsockel, Seitenteile aus Kunststoff

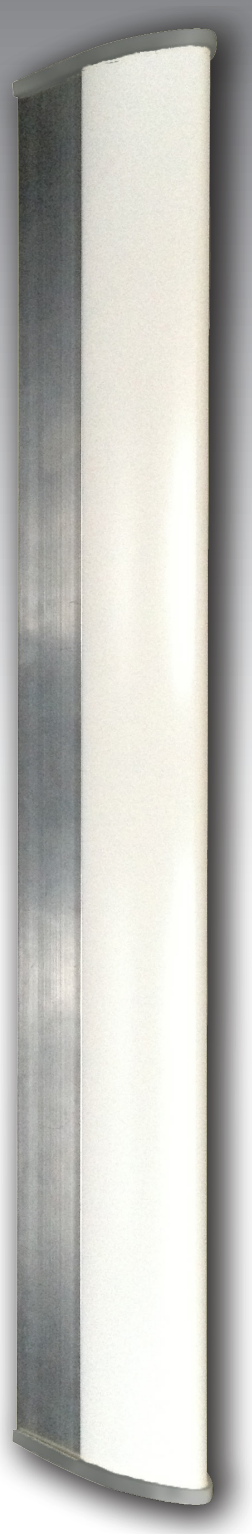

LED-Modul Osram
IP44
SK I
CRI > 80

OSRAM
Technology Included

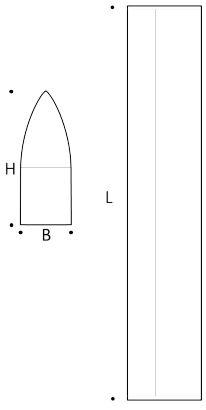

Bestellnummer	Leistung	EEI	Seitenteil	L	B	H	Lumen	Lichtfarbe
1800L/O-1300	6,5W	A++	grau	600	40	98	900lm	3000K
1800L/O-06-1300	6,5W	A++	weiß	600	40	98	900lm	3000K
1800L/O-88-1300	6,5W	A++	alufarben	600	40	98	900lm	3000K
1800L/O	12,5W	A++	grau	600	40	98	1200lm	3000K
1800L/O-06	12,5W	A++	weiß	600	40	98	1200lm	3000K
1800L/O-88	12,5W	A++	alufarben	600	40	98	1200lm	3000K
09-1800/600	Ersatzabdeckung							

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

LINIENLEUCHTE LED

CLASSICA

Funktionale LED Linienleuchte mit opaler PMMA Abdeckung und einem Sockel aus Metall weiß

mit Schalter und Anschlussleitung,
Verbinder und Halterung

IP20, SKII

Bestellnummer	Leistung	EEI	L	B	H	Lichtfarbe
L28590	14 W	A	880	22	37	4000K
L28592	14 W	A	880	22	37	6500K
L28591	20 W	A	1180	22	37	4000K
L28593	20 W	A	1180	22	37	6500K

PRIMO

Elegante, spitz zulaufende Spiegelleuchte mit opaler PMMA-Abdeckung und einem Aluminiumsockel, Seitenteile aus Kunststoff.

LED-Modul Osram
IP44
SK I
CRI > 80

OSRAM
Technology Included



*) In diesen Leuchten sind zwei LED Platinen mit je max. 14,1W eingebaut, die in drei verschiedenen Betriebsmodi betrieben werden können, welche durch Brücken am LED-Treiber auch nachträglich noch einstellbar sind:

500mA .... 2x8,5W ... 1500lm (Liefereinstellung)
600mA .... 2x10,5W ... 1800lm
700mA .... 2x12,5W ... 2200lm

09-3800/600 Ersatzabdeckung 600
09-3800/1200 Ersatzabdeckung 1200

Bestellnummer	Leistung	EEI	L	B	H	lumen	Lichtfarbe
3800L/O-06-2600-WW	18,2W	A++	600	95	110	1700lm	3000K
3800L/O-06-WW	25W	A++	600	95	110	2200lm*)	3000K
3800L/O-06-WW/1200	50W	A++	1200	95	110	4400lm	3000K

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

Wand-/Deckenleuchten für traditionelle Leuchtmittel

VISION

Formschöne, sehr flach linsenförmige, runde Wand-/Deckenleuchte mit opal-matter PMMA- oder PC-Abdeckung und einem Sockel aus Stahlblech, weiß, mit Federnverschluss.



Alternative Ausführungen:
Abdeckung PC .... -PC

Ersatzabdeckung

09-95	Ersatzabdeckung 270
09-38097	Ersatzabdeckung 390
09-49099	Ersatzabdeckung 500
09-64091	Ersatzabdeckung 650

IP44
SK I

Als Sonderausführung
auch in IP54 lieferbar.

.

Bestellnummer	Leistung	EEI	D	H	S	T	Fassung	Leuchtmittel
17095	46W	A-D	270	110	260	10	E27	HSGSA *)
38097	77W	A-D	390	110	380	10	E27	HSGSA *)
38297	2x46W	A-D	390	110	380	10	E27	HSGSA *)
49299	2x77W	A-D	500	120	490	10	E27	HSGSA *)
64391	3x46W	A-D	650	140	630	10	E27	HSGSA *)
17895-EVG	18W	A	270	110	260	10	G24q3	TC-DEL
38997-EVG	36W	A	390	110	380	10	2G10	TC-F
38797-EVG	40W	A+	390	110	380	10	2GX13	T-L5 C
49999/2-EVG	2x36W	A	500	120	490	10	2G10	TC-F
49799-EVG	55W	A	500	120	490	10	2GX13	T-L5 C
64991/3-EVG	3x36W	A	650	140	630	10	2G10	TC-F
64791-EVG	55W	A	650	140	630	10	2GX13	T-L5 C

***) Alternativ geeignet für LED Leuchtmittel bis max. 8W (Stand 08/2016)**

OPALLEUCHTEN mit PLEXIGLASABDECKUNG

GALAXY

Flache runde oder eckige Wand-/Deckenleuchte mit opal-matter PC-Abdeckung und einem Sockel aus PMMA, mit Schnappverschluss.

LED-Modul Osram 230V
IP65
SK I
CRI > 80



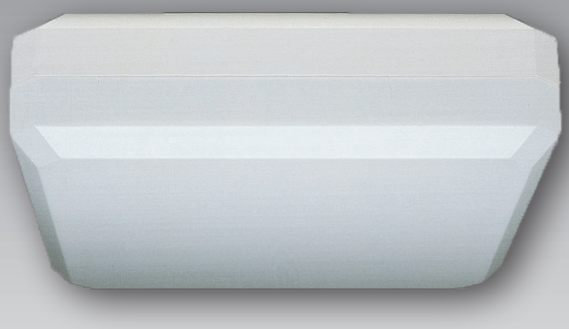

Bestellnummer	Leistung	EEI	D/B	H	Fassung	Leuchtmittel
83862/2-EVG	2x18W	A	300x300	83	2G11	TC-L
83861/2-EVG	2x18W	A	360	83	2G11	TC-L

OPALLEUCHTEN mit PLEXIGLASABDECKUNG

SMILE

Formschöne, sehr flache, runde oder eckige Wand-/Deckenleuchte mit opal-matter PMMA-Abdeckung und einem Sockel aus Stahlblech, weiß, mit Federnverschluss.

Alternative Ausführungen:

IP44
SK I



Bestellnummer	Leistung	EEI	D/B	H	S	T	Fassung	Leuchtmittel
38992-EVG	36W	A+	390	45	380	10	2G10	TC-F
38792-EVG	40W	A	390	45	380	10	2GX13	T-L5 C
09-38092	Ersatzabdeckung 390							
34985-EVG	36W	A+	390x390	55	380	10	2G10	TC-F
34785-EVG	40W	A	390x390	55	380	10	2GX13	T-L5 C
09-34085	Ersatzabdeckung 390x390							

DISC

Formschöne, sehr flache Wand-/Deckenleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas, rund und einem Sockel aus Duroplast, oder Aluminium (AL), weiß oder schwarz, mit praktischem Riegelverschluss.

IP44



Ersatzgläser

09-19027	Ersatzglas 230
09-20073	Ersatzglas 310
09-23075	Ersatzglas 350
09-30077	Ersatzglas 400
09-32079	Ersatzglas 470

-HF ... HF Bewegungsmelder für EVG Modelle ab Durchmesser 350

Pressstoff-Hebelarmatur weiß, SK II

Bestellnummer	Leistung	EEI	D	H	S	T	Fassung	Leuchtmittel
19027-06	46W	A-D	230	105	185	25	E27	HSGSA *)
20073	57W	A-D	310	95	200	25	E27	HSGSA *)
23075	77W	A-D	350	105	235	25	E27	HSGSA *)
23275	2x42W	A-D	350	105	235	25	E27	HSGSA *)
30277	2x46W	A-D	400	115	300	25	E27	HSGSA *)
32279	2x46W	A-D	470	125	320	25	E27	HSGSA
19627-06-EVG	13W	A	230	105	185	25	G24q2	TC-DEL
20873-EVG	18W	A	310	95	200	25	G24q2	TC-DEL
23475-EVG	26W/32W	A	350	105	235	25	G24q3	TC-D/TEL
30477/2-EVG	2x26W	A	400	115	300	25	G24q3	TC-DEL
32479/2-EVG	2x26W	A	470	125	320	25	G24q3	TC-DEL

ALUMINIUM-Hebelarmatur weiß, SK I

Bestellnummer	Leistung	EEI	D	H	S	T	Fassung	Leuchtmittel
19027AL-06	46W	A-D	230	105	185	25	E27	HSGSA *)
19627AL-06-EVG	13W	A	230	105	185	25	24q1	TC-DEL

***) Alternativ geeignet für LED Leuchtmittel bis max. 8W (Stand 08/2016)**

OPAL-NURGLASLEUCHTEN
NU190

Klassische Wandleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas, eckig, und einem Sockel aus Duroplast, schwarz, mit Federnverschluss

SKII
IP44



Ersatzgläser
09-15011 Ersatzglas 265x85
09-21 Ersatzglas 220x120

Bestellzusatz:
-06 ... Sockel weiß

Bestellnummer	EEI	Leistung	L	B	H	Fassung	Leuchtmittel
15011	A-D	2x30W	265	85	85	E14	HSGSA
15611-EVG	A	13W	265	85	85	G24q1	TC-DEL
15021	A-D	60W	220	120	100	E27	HSGSA
15821-EVG	A	18W	220	120	100	G24q2	TC-DEL

HAUSNUMMERNLEUCHTE
NU190

Traditionelle Hausnummernleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas, eckig, und einem Sockel aus Duroplast oder Aluminium (AL), schwarz, mit praktischem Hebelverschluss

SKII
IP44



Ersatzgläser
09-42 Ersatzglas für 19x42
09-52 Ersatzglas für 19x52
09-62 Ersatzglas für 19x62

-AL ... Sockel aus Aluminium, IP44
-06 ... Sockel weiß

Bestellnummer	EEI	Leistung	B	H	S	T	Fassung	Leuchtmittel
85042-H	A-D	42W	195	105	185	25	E27	HSGSA *)
85052-H	A-D	57W	240	120	185	25	E27	HSGSA *)
85062-H	A-D	77W	280	125	185	25	E27	HSGSA *)

Bei Bestellung gewünschte Ziffer hinter Artikelnummer angeben!

Nummern selbstklebend, schwarz

Bestellnummer	Abmessungen
8900	*H 100*
8901	*H 120*
8902	*H 200*

0	**1**	**2**	**3**	**4**
5	**6**	**7**	**8**	**9**

***) Alternativ geeignet für LED Leuchtmittel bis max. 8W (Stand 08/2016)**

NU190

Klassische Wand-/Deckenleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas, eckig, und einem Sockel aus Duroplast oder Aluminiumguss (AL), schwarz (-04) oder weiß (-06), mit praktischem Hebelverschluss

IP40/IP44



Ersatzgläser
09-42 Ersatzglas für 19x42
09-52 Ersatzglas für 19x52
09-62 Ersatzglas für 19x62
09-62A Ersatzglas für 23x62
09-72 Ersatzglas für 30x72

-HF ... HF Bewegungsmelder für EVG Modelle ab Seitenlänge B 340
-06 ... Sockel weiß
-IP44 ... Ausführung IP44

Pressstoff-Hebelarmatur, SK II

Bestellnummer	EEI	Leistung	D	H	S	T	Fassung	Leuchtmittel
19042	A-D	46W	195	105	185	25	E27	HSGSA *)
19052	A-D	57W	240	120	185	25	E27	HSGSA *)
19062	A-D	77W	280	120	185	25	E27	HSGSA *)
23262	A-D	2x46W	280	120	245	25	E27	HSGSA *)
30272	A-D	2x57W	340	125	300	25	E27	HSGSA *)
19642-EVG	A	13W	195	105	185	25	G24q2	TC-DEL
19852-EVG	A	18W	240	120	185	25	G24q2	TC-DEL
19862-EVG	A	18W	280	120	185	25	G24q2	TC-DEL
23462-EVG	A	26W	280	120	245	25	G24q3	TC-DEL
30472/2-EVG	A	2x26W	340	125	300	25	G24q3	TC-DEL

ALUMINIUM-Hebelarmatur, SK I

Bestellnummer	EEI	Leistung	D	H	S	T	Fassung	Leuchtmittel
19042AL	A-D	46W	195	105	185	25	E27	HSGSA *)
19052AL	A-D	57W	240	120	185	25	E27	HSGSA *)
19062AL	A-D	77W	280	120	185	25	E27	HSGSA *)
19642AL-EVG	A	13W	195	120	185	25	G24q2	TC-DEL
19852AL-EVG	A	18W	240	120	185	25	G24q2	TC-DEL
19862AL-EVG	A	18W	280	120	185	25	G24q2	TC-DEL

***) Alternativ geeignet für LED Leuchtmittel bis max. 8W (Stand 08/2016)**

NU 170

Klassische Wand-/Deckenleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, glänzendem triplex Opalglas, rund und einem Sockel aus Duroplast schwarz, mit praktischem Schnappverschluss, IP40, SKII



Bestellnummer	EEI	Leistung	D	H	S	T	Fassung	Leuchtmittel
17031	A-D	46W	240	105	178	8	E27	HSGSA
17631-EVG	A	13W	240	105	178	8	G24q1	TC-DEL
09-31	Ersatzglas 240							

PALLADIO

Geschlossene 1/4-Kugel-Wandleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem triplex Opalglas, und einem Sockel aus Duroplast weiß mit Federnverschluss oder Stahlblech weiß mit Schrauben



Pressstoff-Federnarmatur, SK II, IP44

Bestellnummer	EEI	Leistung	D	H	A	S	Fassung	Leuchtmittel
15069-SM	A-D	57W	270	165	140	25	E27	HSGSA *)
15869-SM-EVG	A	18W	270	165	140	25	G24q2	TC-DEL

Metallarmatur mit 3 Schrauben, SK I, IP30

Bestellnummer	EEI	Leistung	D	H	A	S	Fassung	Leuchtmittel
15070-SM	A-D	77W	390	190	210	25	E27	HSGSA *)
15870-SM-EVG	A	18W	390	190	210	25	G24q2	TC-DEL
15470-SM-EVG	A	26W/32W	390	190	210	25	G24q3	TC-D/TEL

***) Alternativ geeignet für LED Leuchtmittel bis max. 8W (Stand 08/2016)**

NU190

Klassische Wand-/Deckenleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas, rund, und einem Sockel aus Duroplast (DU), weiß oder Aluminiumguss (AL), schwarz (-04) oder weiß (-06), mit praktischem Riegelverschluss

IP40/IP44



Ersatzgläser
09-41 Ersatzglas für 19x41
09-51 Ersatzglas für 19x51
09-61 Ersatzglas für 19x61
09-61A Ersatzglas für 23x61
09-71A Ersatzglas für 30x71

-HF ... HF Bewegungsmelder für EVG Modelle ab Durchmesser D 350
-06 ... Sockel weiß
-IP44 ... Ausführung IP44

Pressstoff-Hebelarmatur, SK II

Bestellnummer	EEI	Leistung	D	H	S	T	Fassung	Leuchtmittel
19041	A-D	46W	200	105	185	25	E27	HSGSA *)
19051	A-D	57W	250	120	185	25	E27	HSGSA *)
19061	A-D	77W	300	120	185	25	E27	HSGSA *)
23261	A-D	2x46W	300	120	245	25	E27	HSGSA *)
30271	A-D	2x57W	350	125	300	25	E27	HSGSA *)
19641-EVG	A	13W	200	105	185	25	G24q2	TC-DEL
19851-EVG	A	18W	250	120	185	25	G24q2	TC-DEL
19861-EVG	A	18W	300	120	185	25	G24q2	TC-DEL
23461-EVG	A	26W/32W	300	120	245	25	G24q3	TC-DEL
30471/2-EVG	A	2x26W	350	125	300	25	G24q3	TC-DEL

ALUMINIUM-Hebelarmatur, SK I

Bestellnummer	EEI	Leistung	D	H	S	T	Fassung	Leuchtmittel
19041AL	A-D	46W	200	105	185	25	E27	HSGSA *)
19051AL	A-D	57W	250	120	185	25	E27	HSGSA *)
19061AL	A-D	77W	300	120	185	25	E27	HSGSA *)
19641AL-EVG	A	13W	200	105	185	25	G24q2	TC-DEL
19851AL-EVG	A	18W	250	120	185	25	G24q2	TC-DEL
19861AL-EVG	A	18W	300	120	185	25	G24q2	TC-DEL

***) Alternativ geeignet für LED Leuchtmittel bis max. 8W (Stand 08/2016)**

Pendelleuchten für traditionelle Leuchtmittel

GLOBUS

Klassische Kugelpendelleuchte mit Glaskugel aus mundgeblasenem, mattem oder glänzendem triplex Opalglas und einer Aufhängung, reinmessing, chrom, chrom matt oder messing galvanisiert oder weiß lackiert, Komplettrohr (1m).

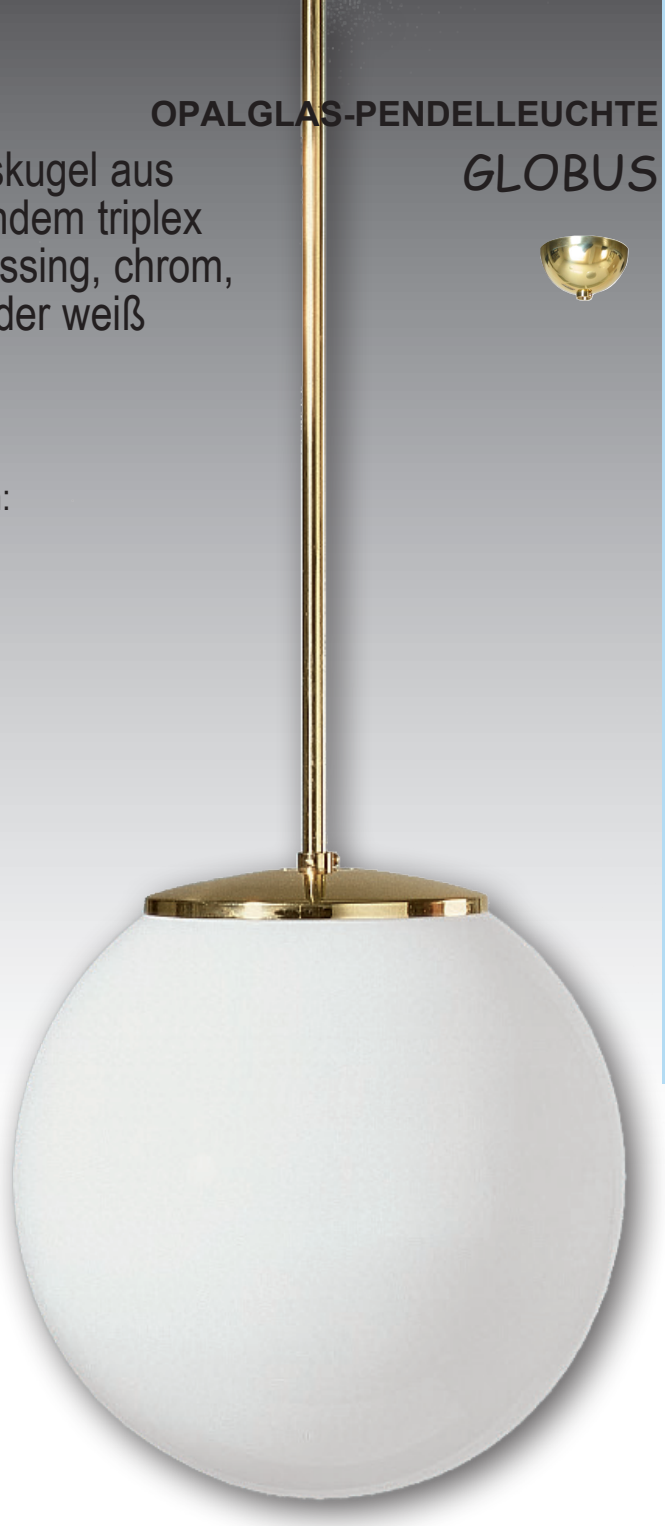

Farbcode bei Bestellung als Bestellzusatz angeben:
-09 messing
-08 chrom
-06 weiß
-88 chrom matt

Glas opal glänzend
Glas opal seidenmatt: Bestellzusatz: -SM

Sonderlängen auf Anfrage

IP20, SK I



Ersatzgläser

09-60125	Ersatzglas 250
09-60130	Ersatzglas 300
09-60135	Ersatzglas 350
09-60140	Ersatzglas 400
09-60145	Ersatzglas 450

Bestellnummer	EEI	Leistung	L	D	Fassung	Leuchtmittel
60125R	A-D	77W	1000	250	E27	HSGSA
60130R	A-D	77W	1000	300	E27	HSGSA
60135R	A-D	116W	1000	350	E27	HSGSA
60140R	A-D	116W	1000	400	E27	HSGSA
60145R	A-D	116W	1000	450	E27	HSGSA
60625R-EVG	A	13W	1000	250	G24q1	TC-DEL
60830R-EVG	A	18W	1000	300	G24q2	TC-DEL
60435R-EVG	A	26W/32W	1000	350	G24q4	TC-DEL
60440/2R-EVG	A	2x26W	1000	400	G24q3	TC-DEL
60445/2R-EVG	A	2x26W	1000	450	G24q3	TC-DEL

OPALGLAS-PENDELLEUCHTEN

GLOBUS II

Klassische Kugelpendelleuchte mit Glaskugel aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas mit Loch für den einfachen Leuchtmittelwechsel und einer Aufhängung, reinmessing, chrom, chrom matt oder messing galvanisiert oder weiß lackiert mit integriertem Stahlseil (1,2m).

Sonderlängen auf Anfrage
Leuchte mit allen Aufhängungen der Serie Globus kombinierbar



Farbcode
-09 messing
-08 chrom
-06 weiß
-88 chrom matt

Bestellnummer	EEI	Leistung	L	D	Fassung	Leuchtmittel
61130-SM	A-D	77W	1200	300	E27	HSGSA
61830-SM-EVG	A-D	18W	1200	300	G24q-2	TC-DEL
09-61130-SM		Ersatzglas 300				

GLOBUS

Klassische
Kugelpendelleuchte mit Glaskugel aus mundgeblasenem, mattem oder glänzendem triplex Opalglas und einer Aufhängung, reinmessing, chrom, chrom matt oder messing galvanisiert oder weiß lackiert mit integriertem Stahlseil (1,2m).

Farbcode bei Bestellung als Bestellzusatz angeben:
-09 messing
-08 chrom
-06 weiß
-88 chrom matt

Glas opal glänzend
Glas opal seidenmatt: Bestellzusatz: -SM

Sonderlängen auf Anfrage

IP20, SK I

Ersatzgläser

09-60125	Ersatzglas 250
09-60130	Ersatzglas 300
09-60135	Ersatzglas 350
09-60140	Ersatzglas 400
09-60145	Ersatzglas 450



Bestellnummer	EEI	Leistung	L	D	Fassung	Leuchtmittel
60125	A-D	77W	1200	250	E27	HSGSA
60130	A-D	77W	1200	300	E27	HSGSA
60135	A-D	116W	1200	350	E27	HSGSA
60140	A-D	116W	1200	400	E27	HSGSA
60145	A-D	116W	1200	450	E27	HSGSA
60625-EVG	A	13W	1200	250	G24q1	TC-DEL
60830-EVG	A	18W	1200	300	G24q2	TC-DEL
60435-EVG	A	26W/32W	1200	350	G24q4	TC-DEL
60440/2-EVG	A	2x26W	1200	400	G24q3	TC-DEL
60445/2-EVG	A	2x26W	1200	450	G24q3	TC-DEL

Spiegelleuchten für traditionelle Leuchtmittel

STRETTO

Sehr schlanke und elegante, spitz zulaufende Spiegelleuchte mit opaler PMMA Abdeckung und einem eloxierten Aluminiumsockel, Seitenteile aus Kunststoff

IP44
SK I

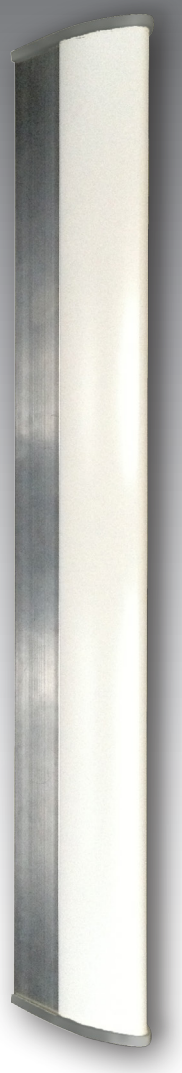

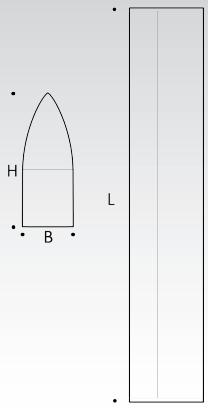

Bestellnummer	EEI	Leistung	L	B	H	Fassung	Leuchtmittel
1803-EVG	A+	14W	600	40	98	G5	TL5
1800-06-EVG	A+	14W	600	40	98	G5	TL5
1800-88-EVG	A+	14W	600	40	98	G5	TL5
09-1800/600	Ersatzabdeckung						

Seitenteile: grau
-06 ... weiß
-88 ... silber

CLASSICA

Funktionale T5 Linienleuchte mit opaler PMMA Abdeckung und einem Sockel aus Kunststoff

Sockel Kunststoff
mit Schalter und Anschlussleitung, Verbinder,
IP20, SKII
Auslieferung inkl. Leuchtmittel

bis max. 115W vebinden

Bestellnummer	EEI	Leistung	L	B	H	Fassung	Leuchtmittel
L28500	A	8 W	345	28	43	G5	T5, 4100K
L28501	A	13 W	585	28	43	G5	T5, 4100K
L28502	A	21 W	916	28	43	G5	T5, 4100K
L28503	A	28 W	1216	28	43	G5	T5, 4100K
L30964	A	35 W	1800	28	43	G5	T5, 4100K
Ersatzleuchtmittel auch in 3000K erhältlich							

OPAL-SPIEGELLEUCHTEN mit PLEXIGLASABDECKUNG

PRIMO

IP44
SK I

Elegante, spitz zulaufende Spiegelleuchte mit opaler PMMA-Abdeckung und einem Aluminiumsockel weiß pulverbeschichtet, Seitenteile aus Kunststoff.



Bestellnummer	EEI	Leistung	L	B	H	Fassung	Leuchtmittel
3803-06-EVG	A+	14W	600	95	110	G5	TL5
3804-06-EVG	A+	24W	600	95	110	G5	TL5
3802-06-EVG	A	36W	600	95	110	2G11	TC-L
mit Schukosteckdose							
3901-06-EVG	A	24W	600	95	110	2G11	TC-L

09-3800/600 Ersatzglas 600
Wippschalter Bestellzusatz: -S (IP40)

Farbcode Sockel und Seitenteil:
-08 Sockel weiß, Seitenteil chrom

Sonderlängen zwischen 300 und 1600 mm auf Anfrage.

MALENA

Halbrunde, sehr elegante Spiegelleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas und einem Aluminiumsockel weiß pulverbeschichtet, Seitenteile aus Kunststoff.

IP44
SK I



Bestellnummer	EEI	Leistung	L	B	H	Fassung	Leuchtmittel
4600	A-D	3x30W	600	95	75	E14	HSGSB
4605-EVG	A	2x11W	600	95	76	2G7	TC-EL
4601-EVG	A	24W	600	95	75	2G11	TC-L
4602-EVG	A	36W	600	95	75	2G11	TC-L
4604-EVG	A	24W	600	95	75	G5	TL5
4606-EVG	A/A+	14/24W	600	95	75	G5	TL5
mit Schukosteckdose							
4700	A-D	3x30W	600	95	75	E14	HSGSB
4702-EVG	A	36W	600	95	75	2G11	TC-L

09-4600
Wippschalter

Ersatzglas 600
Bestellzusatz: -S (IP40)

Farbcode Sockel und Seitenteil:
-08 chrom
-88 chrom matt

OPALGLAS-SPIEGELLEUCHTEN

MALENA

IP44
SK I

Halbrunde, sehr elegante Spiegelleuchte mit hochwertiger, mattierter PMMA-Abdeckung und einem Aluminiumsockel, Seitenteile aus Kunststoff.

Bestellnummer	EEI	Leistung	L	B	H	Fassung	Leuchtmittel
3601-EVG	A	24W	600	95	75	2G11	TC-L
3602-EVG	A	36W	600	95	75	2G11	TC-L
3603-EVG	A+	14W	600	95	75	G5	TL5
3604-EVG	A	24W	600	95	75	G5	TL5
3606-EVG	A/A+	14/24W	600	95	75	G5	TL5
3605-1-EVG	A	3x11W	1000	95	75	2G7	TC-EL
3601-1-EVG	A	2x24W	1000	95	75	2G11	TC-L
3604-1-EVG	A+	39W	1000	95	75	G5	TL5
mit Schukosteckdose							
3701-EVG	A	24W	600	95	75	2G11	TC-L
3705-1-EVG	A	3x11W	1000	95	75	2G7	TC-EL
3701-1-EVG	A	2x36W	1000	95	75	2G11	TC-L

09-3600 Ersatzglas L 600
09-3600-1 Ersatzglas L 1000

Wippschalter Bestellzusatz: -S (IP40)

Farbcode Sockel und Seitenteil:
-08 chrom
-88 chrom matt



GEWINDEGLAS-ARMATUREN

EEI: A-D

Bestellnummer	Abmessungen	Fassung	Leuchtm.	Leistung	Kennzeichnung	
Porzellan						
3175	*d 98 h 40 G 84,5*	E27	HSGSA	46W	SK II	IP40



Bestellnummer	Abmessungen	Fassung	Leuchtm.	Leistung	Kennzeichnung	
Porzellan						
3375	d 98 h 40 G 84,5	E27	HSGSA	46W	SK II	IP40
3376	d 110 h 40 G 99,5	E27	HSGSA	77W	SK II	IP40

Bestellnummer	Abmessungen	Fassung	Leuchtm.	Leistung	Kennzeichnung	
Wandelarmatur Kunststoff						
3260	d 150 h 70 G 84,5 2xPG16	E27	HSGSA	47W	SK II	IP40

Bestellnummer	Abmessungen	Fassung	Leuchtm.	Leistung	Kennzeichnung	
Kunststoff						
3140	*d 85 h 40 G 74,5*	E27	HSGSA	30W	SK II	IP40
3160	*d 95 h 40 G 84,5*	E27	HSGSA	46W	SK II	IP40
3160-B22	*d 95 h 40 G 84,5*	B22	HSGSA	46W	SK II	IP40

-06 weiß
-04 schwarz

Bestellnummer	Abmessungen	Fassung	Leuchtm.	Leistung	Kennzeichnung	
Kunststoff						
3340	*d 85 h 40 G 74,5*	E27	HSGSA	30W	SK II	IP40
3360	*d 95 h 40 G 84,5*	E27	HSGSA	46W	SK II	IP40
3360-B22	*d 95 h 40 G 84,5*	B22	HSGSA	46W	SK II	IP40
33100	*d 105 h 40 G 99,5*	E27	HSGSA	77W	SK II	IP40
33100-B22	*d 105 h 40 G 99,5*	B22	HSGSA	77W	SK II	IP40

-06 weiß
-04 schwarz

Glas kristall
09-117 *D 95 H 140 G 84,5*

Glas opal

09-450	*D 125*	*G 74,5*
09-880	*D 150*	*G 84,5*
09-881	*D 185*	*G 99,5*

ISO-OVALLEUCHTEN / ISO-RUNDLEUCHTEN

Sockel Kunststoff; Glas kristall; Schutzkorb Metall
IP44, SKII, EEI: A-D



Bestellnummer	Leistung	D	H	Fassung	Leuchtmittel
Farbe grau					
34100	77W	220	110	E27	HSGSA



Bestellnummer	Leistung	D	H	A	Fassung	Leuchmtittel
Farbe grau						
3060	46W	180	125	110	E27	HSGSA
30100	77W	195	130	110	E27	HSGSA

GEWINDEGLAS-LEUCHTEN - SCREWGLASS LAMPS

Sockel Kunststoff IP40

Glas opal
3140/450 E27 30W D 125 H 170
Ersatzglas: 09-450 G 74,5

3160/880 E27 75W D 150 H 190
Ersatzglas: 09-880 G 84,5

Glas opal
3340/450 E27 30W D 125 H 170
Ersatzglas: 09-450 G 74,5

3360/880 E27 46W D 150 H 190
Ersatzglas: 09-880 G 84,5

33100/881 E27 77W D 185 H 220
Ersatzglas: 09-881 G 99,5

Glas kristall

3160/9961-KB E27 46W D 120 H 155
Ersatzglas: 09-9961-KB G 84,5

Glas kristall
3360/9961-KB E27 46W D 120 H 155
Ersatzglas: 09-9961-KB G 84,5